


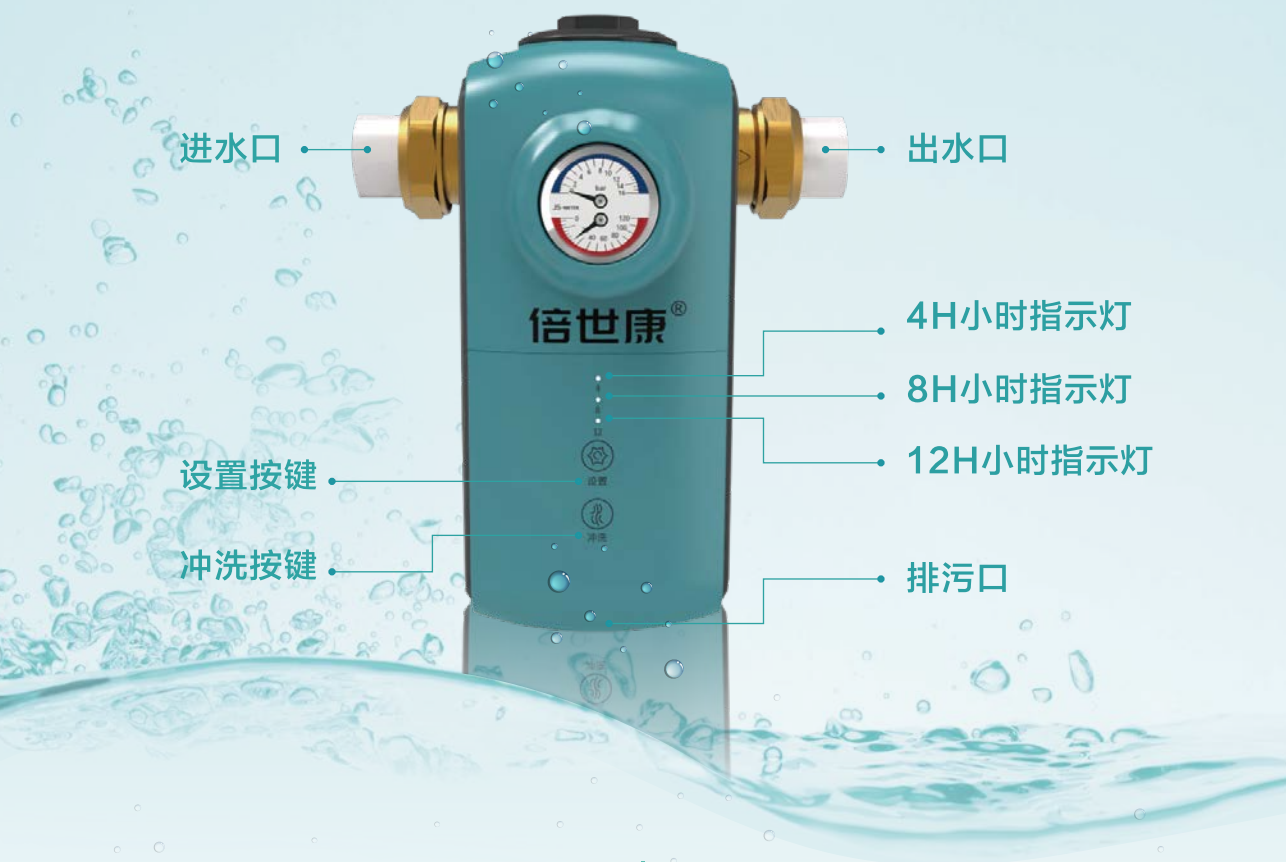

产品特点

- ✓ 豪华数控触摸控制自动排污系统，可任意设置4、8、12小时三种排污时间，实现全自动保姆值守式排污方式。
- ✓ 瓶体采用59-1铜身，并通过NSF/SGS检测，可以经受高温100℃的高温测试；爆破压力50公斤以上，水锤11公斤15万次以上，超过NSF管道标准；
- ✓ 40直径PPR转换接头安装，安装方便快捷，豪华防尘罩设计，色泽厚重，极富质感，造型科技感超强，富有张力；
- ✓ 外置豪华水温水压表，直观显示实际入户的管路水温和水压，高端大气；
- ✓ 第五代全自动水力驱动净水脉冲反冲洗技术，排污更彻底。

产品规格

出水流量：8m³/h
过滤精度：400 μm
适用压力范围：0.15MPa~2MPa
进出水口径：1寸2内外牙
环境温度：5℃~80℃
适用水质：集中供暖用水



官方网站



微信公众号

地暖进入 「免清洗时代」

更智能的地暖过滤器

自动过滤

自动清洗

室温提升

安全可靠

BSK-D2

聚倍集团出品



高效过滤



安全可靠



直接冲洗



室温提升

安装示意图

入户供暖

智暖宝

集中供暖

分水器

地暖

