


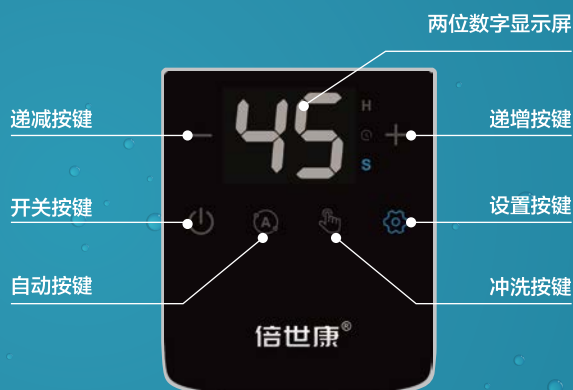

规格

出水流量: $6\text{m}^3/\text{h}$


过滤精度: $400\mu\text{m}$

适用压力范围: $0.15\text{MPa} \sim 2\text{MPa}$

进出水口径: 1寸内外牙

环境温度: $5^\circ\text{C} \sim 80^\circ\text{C}$

适用水质: 集中供暖用水

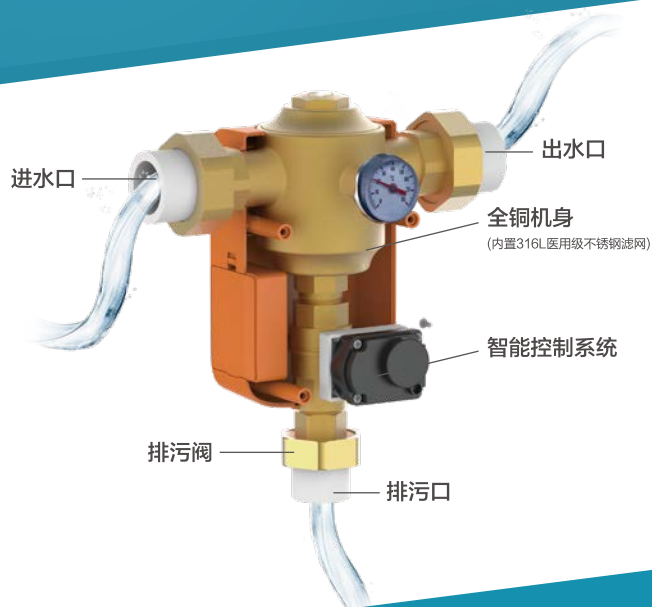

产品特点

32直径PPR转换接头安装, 安装方便快捷, 保时捷白豪华防尘罩设计, 色泽厚重, 极富质感, 豪华智能触摸大屏设计, 造型科技感超强, 富有张力;

瓶体采用59-1铜身, 并通过NSF/SGS检测, 可以经受高温 100°C 的高温测试; 爆破压力50公斤以上, 水锤11公斤15万次以上, 超过NSF管道标准;

豪华智能直屏触摸控制自动排污系统, 可任意设置每天排污次数, 实现全自动保姆值守式排污方式;

第五代全自动水力驱动净水脉冲反冲洗技术, 排污更彻底;

外置豪华水温表, 直观显示实际入户的管路水温, 高端大气。



官方网站



微信公众号

智暖宝TM

地暖进入免清洗时代
更智能的地暖过滤器

自动过滤

自动清洗

室温提升

安全可靠

BSK-D1

聚倍集团出品



安装示意图



高效过滤



安全可靠



直接冲洗



室温提升

集中供暖

入户供暖

智暖宝



分水器

地暖